



VECHRO
PAINTS

Էկոլոգիապես
մաքուր և
բարձրորակ
արտադրանք

ՊԵՆՏԱ ՓԵՅՆԹ
PENTAPAIN

**ՆԵՐԿԱԼԱՔԱՅԻՆ
ՏԵՍԱԿԱՆԻ**

PENTAPAIN

ՊԵՆՏԱ ՓԵՅՆԹ



Ձեր ընտրած
ցանկացած երանգ մեզ
մոտ պահպանվում է
ընդմիշտ





VECHRO-ն առաջնորդվում է հետևյալ կարգախոսով՝ բարձր որակ-մաքուր շրջակա միջավայր



VECHRO-ն երրորդ ամենախոշոր հունական ընկերությունն է, որը սկսել է իր ուղին ներկալաքային արդյունաբերության ոլորտում 1948 թվականից: Հիմնադրման օրվանից սկսած կենտրոնացել է իր արտադրանքի որակի և շրջակա միջավայրի խնդիրների վրա: Այսօր ընկերությունն առաջատար է համարվում հունական շուկայում և խոշորագույններից եվրոպայում իր վաճառքի ծավալներով և հավաստագրված ապրանքատեսականիով:

Ավելի քան 96 ապրանքատեսակներ սերտեֆիկացվել են եվրոպական միության կողմից որպես էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք: Մեր նպատակն է միշտ ունենալ որակյալ և էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք, որին մենք հասնում ենք մեր մասնագետների գիտելիքների, պարբերաբար վերապատրաստման և մեր արտադրանքի ամենօրյա փորձարկումների արդյունքում: Յուրաքանչյուր նոր արտադրված խմբաքանակ մանրակրկիտ ստուգվում և հետազոտվում է, որից հետո նոր ուղարկվում է վաճառքի:

Վերոհիշյալ փաստերը մեզ թույլ է տալիս երաշխավորել մեր արտադրանքի բարձր որակը:

1948...

Մեր զարգացման երկար տարիների ընթացքում մի քանի անգամ փոխվել է մեր լոգոն, սակայն մեր արտադրանքի և ծառայությունների որակը մնում է անփոփոխ:





VECHRO ընկերության արտադրանքի մեծ մասը հավաստագրվել և բարձր գնահատական են ստացել Եվրոպայի մի շարք լաբորատորիաների կողմից:



96 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Եվրոպական Միության կողմից
Էկոլոգիապես մաքուր ասրանքի
հավաստագիր
(EL/044/007)



57 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Բրիտանական
ներկերի
հետազոտական
ասոցացիան



20 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Բրիտանական ալերգիայի
հիմնադրամի կողմից
հաստատված



11 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Էներգատրոյունավետության
գնահատում: Հավաստագրված որպես
Սառը-ռեֆլեկտիվ նյութեր



16 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Խաղալիքների և
մանկական կահույքի
համար նախատեսված
նյութերում ծանր
մետաղների
բացակայություն



1 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

CSF -ի գնահատումը
գերմանական BAST
սերտիֆիկացման մարմնի
կողմից EN 13197 և EN 1436
ստանդարտների
համաձայն



45 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Գնահատված է
հավատարմագրված
լաբորատորիաների
կողմից



46 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Նանոտեխնոլոգիան այն գիտությունն է, որն ուսումնասիրում է նյութերի շատ փոքր մասնիկների հատկությունները: Կիրառված նանոտեխնոլոգիան ներկերի և լաքերի մեջ նրանց հաղորդում են կարծրություն և առաձգականություն, լվացվելու բարձր հատկություն, ջրամեկուսացում, մանրէազերծում, մակերեսային ասեպտիկություն և այլն:

VECHRO-ն ունի համակարգչային գուճավորման լիարժեք համակարգ, որը թույլ է տալիս ընտրել հազարավոր երանգներ և բավարարել ամենաքմահաճ հաճախորդի պահանջմունքները:




Համար առաջինը վաճառքով և Էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքով

Մենք օգտագործում ենք բնական ծագում ունեցող գուլնային և ներկալարային նյութեր,քանի որ դրանք՝



Շարունակելի...


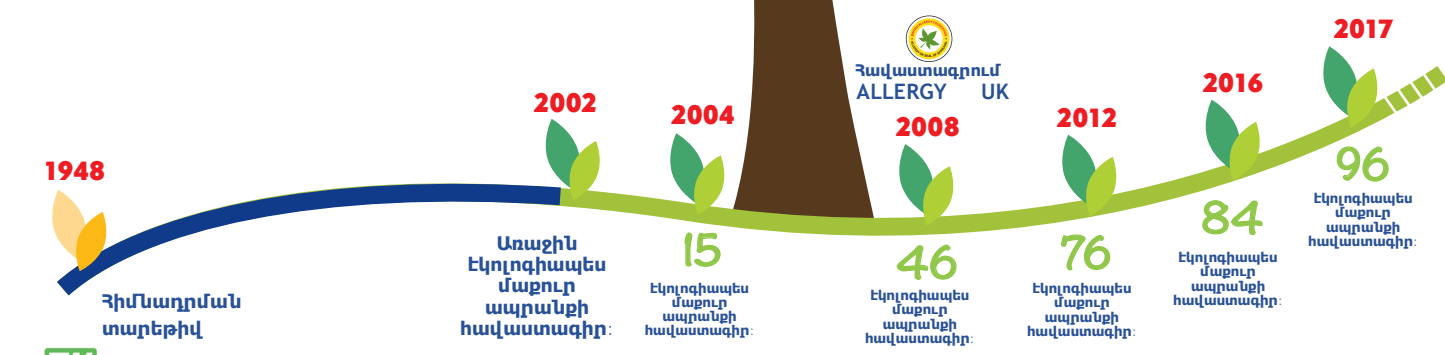


VECHRO
PAINTS

Համար առաջինը վաճառքով և Եկոլոգիապես մաքուր արտադրանքով



Բովանդակություն

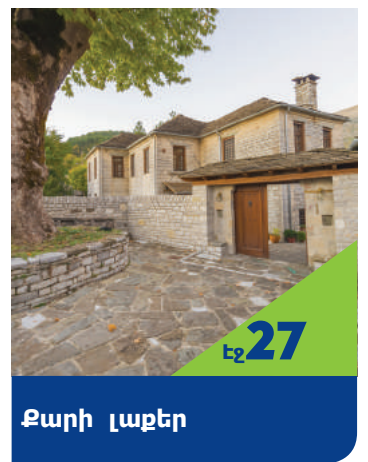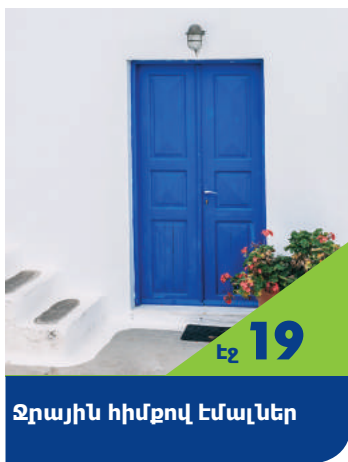

Ներքին հարդարման ներկեր



Ներքին հարդարման ներկեր



SMALTOPLAST SILK

Էկոլոգիապես մաքուր, թավշյա-փայլատ, հակաալերգիկ, էմուլսիոն ներկ "Սմալտոպլաստ Սիլկ"՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Լվացվելու աստիճան՝ կարգ 1, EN 13300):



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 12-14մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 10-15% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ ԾԵՄՍ 2 ՏԱՐՐՈՒՄՅՈՒՆ 1Լ, 3Լ, 10Լ



SMALTOPLAST extra

Էկոլոգիապես մաքուր, փայլատ, էմուլսիոն ներկ "Սմալտոպլաստ էքստրա"՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Գերազանց ծածկող, սպիտակեցնող, արագ տարածվող և լվացվող ներկ է: Լվացվելու աստիճան՝ կարգ 1, EN 13300):



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 8-15% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ ԾԵՄՍ 2 ՏԱՐՐՈՒՄՅՈՒՆ 750մլ, 3Լ, 10Լ



SMALTOPLAST ANTIBACTERIAL

Էկոլոգիապես մաքուր, հակաբորբոսային հավելումներով, փայլատ, էմուլսիոն ներկ "Սմալտոպլաստ անտիֆունգալ"՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Իդեալական է խոհանոցի և լոգարանի համար՝ դիմացկուն է հաճախակի լվացմանը՝ կարգ 1, EN13300):



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 8-15% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ ԾԵՄՍ 2 ՏԱՐՐՈՒՄՅՈՒՆ 750մլ, 3Լ, 10Լ



VINYL ECO

Էկոլոգիապես մաքուր, փայլատ, էմուլսիոն ներկ "Վինիլ Էկո"՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Ունի բարձր ծածկողականություն և լավ տարածվելու հատկություն: Լվացվելու աստիճան՝ կարգ 2, EN 13300):



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 5-15% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ ԾԵՄՍ 2 ՏԱՐՐՈՒՄՅՈՒՆ 1Լ, 3Լ, 9Լ



CHIEF PLASTIC

Էկոլոգիապես մաքուր, փայլատ, էմուլսիոն ներկ "Չիֆ պլաստիկ"՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Բարձր ծածկողականությամբ և սպիտակության աստիճանով: Լվացվելու աստիճան՝ կարգ 2, EN 13300):



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 5-15% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1-2 ժ ԾԵՄՍ 2 ՏԱՐՐՈՒՄՅՈՒՆ 750մլ, 3Լ, 9Լ



VINYFLEX PLASTIC

էմուլսիոն փայլատ ներկ "Վինիֆլեքս"՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Ունի գերազանց ծածկողականություն, քողարկում է մակերեսի փոքր անհարթությունները, իդեալական է պրոֆեսիոնալների համար: Լվացվելու աստիճան՝ կարգ 2:



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 10-12մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 5-10% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1-2 ժ ԾԵՄՍ 2 ՏԱՐՐՈՒՄՅՈՒՆ 3Լ, 9Լ



HYDROCOLOR

Ջրային հիմքով ներկ "Հիդրոքար"՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար՝ հատկապես առաստաղների և ոչ հաճախ լվացման ենթարկվող տարածքների համար: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել անմիջապես կրաքարե ծածկույթի վրա:

ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 8-10մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 10-15% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1 ժ ԾԵՄՍ 2 ՏԱՐՐՈՒՄՅՈՒՆ 3Լ, 9Լ

Ճակատային ներկեր



Ճակատային ներկեր



SMALTOPLAST 100% ACRYLIC

100% ակրիլային, էկոլոգիապես մաքուր ներկ "Սմալտոպլաստ ակրիլիկ"՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Կայուն է ալկալիների ազդեցությունների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հանդեպ: Ջրամեկուսիչ է, ունի լավ կաչողականություն:

Գունավորվում է

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ

ԼՈՒՍԻՉ 8-15%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 3լ, 10լ



SMALTOPLAST elastic

Էկոլոգիապես մաքուր, էլաստիկ, 100% ակրիլային, ջրամեկուսիչ, հակաբորբոսային ներկ "Սմալտոպլաստ էլաստիկ"՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Դիմանում է նույնիսկ շատ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում և մինչև 1մմ ձեղքերին:

Գունավորվում է

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ

ԼՈՒՍԻՉ 0-10%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 2-4ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 3լ, 10լ



SMALTOPLAST silicone

Էկոլոգիապես մաքուր, 100% ակրիլային, ջրակայուն, ներկ "Սմալտոպլաստ սիլիկոն"՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Ստեղծում է գերազանց շնչող և հակաբորբոսային ծածկույթ:

Գունավորվում է

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ

ԼՈՒՍԻՉ 8-15%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 3լ, 10լ



SMALTOPLAST CEMENT ECO

Էկոլոգիապես մաքուր, 100% ակրիլային ցեմենտային ներկ "Սմալտոպլաստ ցեմենտ"՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Ունի բարձր կաչողականություն, կայուն է ալկալիների և խիստ անբարենպաստ եղանակային պայմանների նկատմամբ:

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ

ԼՈՒՍԻՉ 8-15%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 3լ, 10լ



VINYL ACRYLIC

100% ակրիլային ներկ "Վինիլ ակրիլիկ"՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Կայուն է ալկալիների և խիստ անբարենպաստ եղանակային պայմանների նկատմամբ:

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ

ԼՈՒՍԻՉ 5-15%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 3լ, 9լ



CHIEF ACRYLIC

100% ակրիլային ներկ "Չիֆ Ակրիլիկ"՝ նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Օժտված է բարձր ծածկողականությամբ և գերազանց դիմանում է եղանակային պայմանների փոփոխություններին:

Գունավորվում է

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 9-11մ²/լ

ԼՈՒՍԻՉ 5-15%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1-2ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 3լ, 9լ, 15լ



VINYFLEX ACRYLIC

Ակրիլային ներկ "Վինիֆլեքս ակրիլիկ"՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Իդեալական է հաճախակի վերաներկման համար:

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 9-11մ²/լ

ԼՈՒՍԻՉ 5-10%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1-2 ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 3լ, 9լ



RELIEF ACRYLIC

Ակրիլիկ դեկորատիվ ծածկույթ "Ղեխիֆ"՝ նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ ցեմենտային, գիպսային և ակրիլային մակերեսներ: Նախատեսված է նոր և արդեն ներկված պատերի համար: Ստեղծում է ջրակայուն և հարվածակայուն ծածկույթ:

ՍԱՆՏՐՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1-1,5մ²/կգ

ԼՈՒՍԻՉ 0%

ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ

ՇԵՐՍ 2

ՏԱՐՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 5կգ, 15կգ

Էներգախնայող Ներկեր



Էներգախնայող Ներկեր



SMALTOPLAST ThermoShield

100% ակրիլային Էներգախնայող ներկ՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Ջերմամեկուսիչ կերամիկական հավելումների շնորհիվ այն ստեղծում է ամուր, շնչող և ջերմաջրամեկուսիչ շերտ:

Գունավորվում է



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5-6մ²/լ ԼՈՒՍՈՎ 0-10% ԶԻՐԱՆՈՒՄ ½-1ժ ԳՆՏ 2 ՏԱՐՎՈՒՄ 3L, 10L



SMALTOPLAST Thermo

100% ակրիլային բարձրորակ ջերմամեկուսիչ ներկ՝ նախատեսված արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Ունի բարձր ծածկողականություն, կայուն է խիստ անբարենպաստ եղանակային պայմանների նկատմամբ:

Գունավորվում է



ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 10-14մ²/լ ԼՈՒՍՈՎ 0-14% ԶԻՐԱՆՈՒՄ 2-4 ժ ԳՆՏ 2 ՏԱՐՎՈՒՄ 3L, 10L

Նշանների բացատրություն էջ 35



Smaltoplast Thermo

Բարձրորակ ջերմամեկուսիչ էլաստոմեր 100% ակրիլային ներկ



- ✓ Շինության նեքին ջերմաստիճանի պահպանում
- ✓ Էներգախնայողություն
- ✓ Արտաքին ջերմային ներթափանցման կանխարգելում
- ✓ Էլաստոմեր-միկրոձաքերի պաշտպանություն
- ✓ Ջրամեկուսիչ և շնչող հատկություն
- ✓ Հակաբորբոսային հատկություն



Ջրամեկուսիչ նյութեր



Ջրամեկուսիչ նյութեր

Διάρκεια ασφαλις λειτουργίας έως και 10 χρόνια



ISOLOR Hybrid Aqua Plus

Ջրային հիմքով էլաստիկ ծեփամածիկ ակրիլային և պոլիուրետանային հավելումներով: Բարձր էլաստիկ հատկությունը պահպանվում է -20°C մինչև $+80^{\circ}\text{C}$ դեպքում: Նախատեսված է մինչև 1.5 մմ ձեղքերի համար: Այն կանխում է աղտոտող նյութերի կուտակումը եւ երկար ժամանակ պահպանում է սպիտակությունը, կարող է կիրառվել մեկ շերտով և նույնիսկ մեծ հաստությամբ:

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|------|----------------|-------------|-----------|
| Սափարակման արագություն | Լուծիչ | Գորակում | Շերտ | Տեսք | Տարրություն | Սպիտակում |
| 1-3մ ² /լ | 5% | 1-3ժ | 2 | 750մլ, 3լ, 10լ | | |



ISOLOR Hybrid Primer

Բարձր կաչողականությամբ հիբրիդային նախաներկ: Այն նախատեսված է բետոնի, ցեմենտային միացությունների, մագնյակալի, աֆալտի, այլումինի, նախկինում ներկված պոլիուրետանային մակերեսների և սպիկների համար:

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|------|--------|-------------|-----------|
| Սափարակման արագություն | Լուծիչ | Գորակում | Շերտ | Տեսք | Տարրություն | Սպիտակում |
| 4-8մ ² /լ | 0% | 1/2-1ժ | 1 | 1լ, 5լ | | |



ISOLOR DURAFlex

Պոլիուրետանային էլաստիկ ներկ ռետինային հավելումներով: Ձևավորում է բարակ և էլաստիկ շերտ և իր հատկությունը պահպանում է -20°C մինչև $+90^{\circ}\text{C}$ դեպքում: Նախատեսված է տանիքների, ջրի բաբերի, կամուրջների և այլ մակերեսների համար:

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------|------|----------------|-------------|-----------|
| Սափարակման արագություն | Լուծիչ | Գորակում | Շերտ | Տեսք | Տարրություն | Սպիտակում |
| 1,5-2մ ² /լ | Διαλυτικό Duraflex 10% | 4-6ժ | 2 | 750մլ, 4լ, 18լ | | |



VINYL ROOF

Ակրիլային էլաստիկ ներկ հերմետիկացնող հատկությամբ: Նախատեսված է տանիքների ներկման համար: Պաշտպանում է խոնավությունից, անձրևից, արևից:

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|------|-------------|-------------|-----------|
| Սափարակման արագություն | Լուծիչ | Գորակում | Շերտ | Տեսք | Տարրություն | Սպիտակում |
| 1-3մ ² /լ | 5-10% | 2-3 ժ | 2 | 3լ, 9լ, 18լ | | |

Նշանների բացատրություն էջ 35

Լավագուլյն արդյունք

Ավելի քան 10 տարվա երաշխիք

Ջրային հիմքով էլաստիկ ծեփամածիկ ակրիլային և պոլիուրետանային հավելումներով



Ջրով լուծվող նախաներկ նախատեսված ցանկացած մակերեսների համար

Նախաաներկեր



Նախաներկեր



SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER

Գունավորվում է



Նախնորոգիչ ստացված էկոլոգիապես մաքուր, ջրային հիմքով նախաներկ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Խորը ներծծվելով մակերեսի մեջ ամրացնում է այն և կանխում աղերի հետագա դուրս գալը: Ունի բացառիկ կաշողականություն (առիեզիա) և կայունություն ակալիների հանդեպ: Կոնցենտրատ է՝ խառնել ջրի հետ 2:1 կամ 1:1 հարաբերակցությամբ:

| | | | | | |
|------------------------|---------|----------|-----|-------------|--------|
| ՍԱՏՈՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԼՈՒՄՈՎ | ԶՈՐԱՑՈՒՄ | ՇԵՐ | ՏԱՐՎՈՒԹՅՈՒՆ | ՍԵՐՎԻՍ |
| 10-15մ ² /լ | 50-100% | 1-2ժ | 1 | 1լ, 4լ, 15լ | |



WATER BASED ACRYLIC PRIMER

Ջրով բացվող ակրիլային նախաներկ, որը ներծծվելով մակերեսի մեջ ամրացնում է այն և հաղորդում բարձր կաշողականություն: Նախատեսված է ներքին և արտաքին աշխատանքների համար:

| | | | | | |
|----------------------|---------|----------|-----|-----------------------|--------|
| ՍԱՏՈՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԼՈՒՄՈՎ | ԶՈՐԱՑՈՒՄ | ՇԵՐ | ՏԱՐՎՈՒԹՅՈՒՆ | ՍԵՐՎԻՍ |
| 7-9մ ² /լ | 50-300% | 1-1,5ժ | 1 | 750մլ, 3լ, 10լ, 16,5լ | |



SMALTODUR PRIMER

Ուայթ սպիրտով բացվող թափանցիկ ակրիլային նախաներկ: Ունի բացառիկ կաշողականություն (առիեզիա), խորը ներթափանցելու և ջրակայուն հատկություն: Նախատեսված է ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառվում է նաև սոր և նախկինում ներկված անորակ մակերեսների վրա:

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-------------|-------------|--------|
| ՍԱՏՈՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Smaltolux white spirit | ԼՈՒՄՈՎ | ԶՈՐԱՑՈՒՄ | ՇԵՐ | ՏԱՐՎՈՒԹՅՈՒՆ | ՍԵՐՎԻՍ |
| 10-15մ ² /լ | 50-100% | 1-1,5ժ | 1 | 1լ, 5լ, 15լ | | |



SMALTOX hydro

Գունավորվում է



Էկոլոգիապես մաքուր ակրիլային նախաներկ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Այն մեկուսացնում է կեղտը և հետքերը (նիկոտին, մուր, մարկերներ, բորբոս և այլն):

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----|----------------|--------|
| ՍԱՏՈՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԼՈՒՄՈՎ | ԶՈՐԱՑՈՒՄ | ՇԵՐ | ՏԱՐՎՈՒԹՅՈՒՆ | ՍԵՐՎԻՍ |
| 11-13մ ² /լ | 5-15% | 1/2-1ժ | 1 | 750մլ, 3լ, 10լ | |



SMALTOX WATER STOP

Ջրային հիմքով նախաներկ, որը նախատեսված է ջրի արտահոսքից և աղերից առաջացած հետքերը ծածկելու համար: Նախատեսված է ներքին և արտաքին աշխատանքների համար:

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----|-------------|--------|
| ՍԱՏՈՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԼՈՒՄՈՎ | ԶՈՐԱՑՈՒՄ | ՇԵՐ | ՏԱՐՎՈՒԹՅՈՒՆ | ՍԵՐՎԻՍ |
| 11-13մ ² /լ | 8-15% | 1/2-1ժ | 2 | 750մլ, 2,5լ | |

Նշանների բացատրություն էջ 35

Նախաներկեր



SMALTOX mono

Հատուկ նշանակության ակրիլային նախաներկ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Այն ամրացնում է հին մակերեսները, ինչպիսիք են կրաքարը, գիպսը, անորակ ներկով ներկված մակերեսները և այլն:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|----------|------|-------------|--------|--------|--------|
| ՄԱՍՏՈՐԱԿԱՆՈՒՅՈՒՆ | Smaltox white spirit | ԼՈՒՍԻՉ | ԳՈՐԼՆՈՒՄ | ՇՆՔՆ | ՏԱԿՐՈՒՅՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 8-10մ ² /լ | 20% | 1-2ժ | + | 1 | 750մլ, 2,5լ | | | |



PRIMER

Ջրով բացվող սպիտակ ակրիլային նախաներկ, որը ներծծվելով մակերեսի մեջ ամրացնում է այն և հաղորդում բարձր կաշողականություն: Նախատեսված է ներքին աշխատանքների համար: Ունի անհարթությունները քողարկելու հատկություն:

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------|------------|--------|--------|--------|
| ՄԱՍՏՈՐԱԿԱՆՈՒՅՈՒՆ | ԼՈՒՍԻՉ | ԳՈՐԼՆՈՒՄ | ՇՆՔՆ | ՏԱԿՐՈՒՅՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 8-14մ ² /լ | 5-10% | 1/2-1ժ | + | 1 | 3լ, 9լ | | |



FIX SMALTOPLAST DUR

Ակրիլային էմուլսիաների հավելումներով (սինթետիկ կաուչուկ) նախաներկ: Մակերեսին հաղորդում է ջրամեկուսացում, առաձգականություն և կայունություն մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Հանդիսանում է գերազանց միջանկյալ շերտ հին և նոր բետոնե մակերեսների միջև:

| | | | | | | |
|------------------------|---------|----------|------|------------|----------------|--------|
| ՄԱՍՏՈՐԱԿԱՆՈՒՅՈՒՆ | ԼՈՒՍԻՉ | ԳՈՐԼՆՈՒՄ | ՇՆՔՆ | ՏԱԿՐՈՒՅՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 8-10մ ² /կգ | 50-100% | 3-4ժ | + | 1 | 1կգ, 5կգ, 18կգ | |



ULTRA A' PRIMER

Ջրով բացվող թափանցիկ ակրիլային նախաներկ, որը նախատեսված է նոր գիպսե, բետոնե, գիպսաստվարաթղթե մակերեսների համար: Նախատեսված է ներքին աշխատանքների համար:

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|------|------------|----------------|--------|
| ՄԱՍՏՈՐԱԿԱՆՈՒՅՈՒՆ | ԼՈՒՍԻՉ | ԳՈՐԼՆՈՒՄ | ՇՆՔՆ | ՏԱԿՐՈՒՅՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 18-20մ ² /լ | 300% | 1-1,5ժ | + | 1 | 750մլ, 3լ, 16լ | |

Նշանների բացատրություն էջ 35



PENTA PAINT
ՊԵՆՏԱ ՓԵՅՆԹ
@pentapaintarmenia

- Գլխավոր էջ**
- Ծանոթություններ
 - Կարծիքներ
 - Խանութ
 - Առաջարկներ
 - Լուսանկարներ
 - Տեսանյութեր
 - Գրառումներ



👍 Զավանել եք 🗨️ Զեռուում եք 📌 Կիսվել ...

Նամակ ուղարկել

Создайте публикацию 📺 Прямой эфир 📅 Միջոցառում
 📄 Առաջարկ 📄 Вакансия

PENTA PAINT ՊԵՆՏԱ ՓԵՅՆԹ
 Մեպտեմբեր 15

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Ջրային հիմքով, թավշյա, ակրիլային երեղ «Մակուղյուրս հիյրս բլեբբորդ փեղթ»՝ նախատեսված գրաստիտակների համար: Գինանում է կավիճի իրագրին, հեշտ մաքրվող է: Առկա է սև գույնով: Օժնկողականությունը՝ 11-13 մ²/լ:



Այցելեք մեր Facebook-ի էջը



Ջրային հիմքով էմալներ



Ջրային հիմքով եմալներ



SMALTOLUX hydro

Էկոլոգիապես մաքուր, պոլիուրետան-ակրիլիկ, ջրային հիմքով եմալ "Սմալտոլյուքս հիդրո" նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Կիրառելի մակերեսներ՝ փայտ, մետաղ, PVC: Հակաալերգիկ է, սերտիֆիկացված է նաև մանկական խաղալիքների և կահույքի ներկման համար: Ստացվում է ամուր, միևնույն ժամանակ էլաստիկ ծածկույթ:



ՍԱՐՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ ԼՈՒՄԻՆ 10% ԶԻՐԱՏՈՒՄ 2-3ժ ՇԵՏ 2 ՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ



SMALTOLUX master primer

Ակրիլային հիմքով նախաներկ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ փայտ, MDF, պլյումին, ցինկապատ պողպատ, կոշտ PVC, կերամիկական սալիկներ, ապակի և այլ պորթլենատիկ մակերեսներ: Վնասակար արտանետումները մինիմալ են (VOC) և ապահովում է բարձր կաշտականություն:

ՍԱՐՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 10-12մ²/լ ԼՈՒՄԻՆ 8-15% ԶԻՐԱՏՈՒՄ 1-2ժ ՇԵՏ 1 ՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ



SMALTOLUX hydro BLACKBOARD PAINT

Ջրային հիմքով, թավշյա, ակրիլային ներկ "Սմալտոլյուքս հիդրո բլեքբորդ" նախատեսված գրատախտակների համար: Դիմանում է կավիճի խազերին, հեշտ մաքրվող է: Առկա է սև գույնով:

ՍԱՐՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ ԼՈՒՄԻՆ 10% ԶԻՐԱՏՈՒՄ 2-3ժ ՇԵՏ 2 ՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ 375մլ, 750մլ

Նշանների բացատրություն էջ 35



Հակաալերգիկ և հակաասթմատիկ ծածկույթ



Էկոլոգիապես մաքուր, պոլիուրետան-ակրիլիկ, ջրային հիմքով եմալ նախատեսված փայտե և մետաղական մակերեսների համար

- ✓ Բարձրորակ
- ✓ Էկոլոգիապես մաքուր
- ✓ Անհոտ
- ✓ Հակաալերգիկ
- ✓ Հակաբակտերիալ
- ✓ Նախատեսված է խաղալիքների և մանկական կահույքի համար EN 71-3



VECHRO
PAINTS



Էմալներ և նախաձեռններ

Էմալներ և Նախաներկեր



SMALTOLUX extra

Ալկիդային էմալ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ փայտ և մետաղ: Մակերեսին հաղորդում է ամուր ծածկույթ և ժամանակի ընթացքում չի դեղնում: Կայուն է եղանակային փոփոխություններին, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության և մեխանիկական վնասվածքների հանդեպ: Առկա են փայլուն, թավշյա, փայլատ տարբերակներով:

Գունավորվում է



16-18մ²/լ
 Smaltolux white spirit
 4%
 2-4ժ
 2
 2
 750մլ, 2,5լ, 5լ



GUMILAK metal

Միմթեթիկ էմալ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Ունի գերազանց հակակոռոզիոն հատկություն և մակերեսին հաղորդում է ամուր ծածկույթ: Կայուն է եղանակային փոփոխություններին, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության և մեխանիկական վնասվածքների հանդեպ: Առկա են փայլուն, թավշյա, սև փայլատ և այլու՛մինե տարբերակներով:

Գունավորվում է



14-16մ²/լ
 Smaltolux x white spirit
 5%
 2-3ժ
 2
 2
 *200մլ, *375մլ, 750մլ, 2,5լ, 5լ



GUMILAK HARDENER

GUMILAK metal ներկի լուծիչ, որը ավելացվում է մինչև ներկի 10%-ի չափով: Այն նպաստում է ներկի արագ չորացմանը: Լուծիչը ավելացնելուց հետո ներկի օգտագործման ժամկետը չպետք է գերազանցի 8-12 ժամը:

375մլ



CORROLUX antirust

Փայլուն հակակոռոզիոն ներկ նախատեսված մետաղական մակերեսների համար: Նախատեսված է ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառելի է նոր և նույնիսկ ժանգոտված մակերեսների համար: Ունի մաշակայուն հատկություն:

15-17մ²/լ
 Smaltolux white spirit
 5%
 1-3 ժ
 2
 2
 750մլ, 2,5լ



CORROLUX metal effect

Հակակոռոզիոն 3-ը 1-ու՛մ, մետաղական փայլով ներկ նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Իդեալական լուծում է մետաղական մակերեսները, արանց նախաներկի օգտագործման, պաշտպանելու համար: Կայուն է եղանակային փոփոխություններին, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության և մեխանիկական վնասվածքների հանդեպ: Կիրառելի է նաև ժանգոտված մակերեսների դեպքում:

Գունավորվում է



8-10մ²/լ
 Smaltolux white spirit
 5%
 2-3ժ
 2
 2
 750մլ, 2,5լ



CORROLUX HAMMERED

Հակակոռոզիոն ներկ ծեծված մետաղի էֆեկտով: Ծածկում է անհարթությունները և հաղորդում ամուր շերտ: Առկա են միայն գործարանային երանգներով:

8-10մ²/լ
 VECHRO լուծիչ No1
 4%
 15-20ժ
 2
 2
 750մլ, 2,5լ



RADIATER

Փայլուն ալկիդային ջերմակայուն ներկ, որը նախատեսված է ջեռուցման մարտկոցների ներկման համար: Սպիտակ է և ժամանակի ընթացքում չի դեղնում:

14-16մ²/լ
 Smaltolux white spirit
 5%
 2-3 ժ
 2
 2
 750մլ, 2,5լ

Էմալներ և Նախաներկեր



VELATOURA SMALTOLUX extra

Ալկիդային նախաներկ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Վնասակար արտանետումները մինիմալ են(VOC) և ապահովում է բարձր կաչողականություն: Կիրառելի մակերեսներ՝ փայտ և MDF: Հատուկ բաղադրության շնորհիվ լցնում է փոքր ճեղքերը և շատ հեշտ հղկվում է:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 14-18մ²/լ
Smaltolux white spirit ԼՈՒՄԻՆՔ 4%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 1-2 ժ
ՇԵՐՏ 1
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ, 5լ



OXIDOL

Հակակոռոզիոն նախաներկ նախատեսված մետաղական մակերեսների պաշտպանության համար: Վնասակար արտանետումները մինիմալ են(VOC) և ապահովում է բարձր կաչողականություն: Արտադրվում է մոխրագույն և շագանակագույն:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 14-16մ²/լ
Smaltolux white spirit ԼՈՒՄԻՆՔ 5%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 1½-2ժ
ՇԵՐՏ 1
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 375մլ, 750մլ, 2,5լ, 5լ



OXIDOL Aluminum & Galvanized primer

Հակակոռոզիոն նախաներկ նախատեսված գունավոր մետաղների համար,ինչպիսիք են ալյումինը, ցինկապատ պողպատը, չժանգոտվող պողպատը և պղնձը: Գույնը՝ բաց մոխրագույն:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 12-14մ²/լ
VECHRO (նիլիչ No1) ԼՈՒՄԻՆՔ 4%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 2 ժ
ՇԵՐՏ 1
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ



OXIDOL Minio

Հակակոռոզիոն նախաներկ նախատեսված մետաղական մակերեսների պաշտպանության համար: Վնասակար արտանետումները մինիմալ են(VOC) և ապահովում է բարձր կաչողականություն: Արտադրվում է նարնջագույն:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 13-15մ²/լ
Smaltolux white spirit ԼՈՒՄԻՆՔ 5%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 1½-2ժ
ՇԵՐՏ 1
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ



METAL primer

Ալկիդային նախաներկ նախատեսված մետաղական մակերեսների համար: Կարող է օգտագործվել նաև փայտի և քարերի վրա բծերը և կեղտը մեկուսացնելու համար: Առկա է սպիտակ եւ մոխրագույն:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 14-18մ²/լ
Smaltolux white spirit ԼՈՒՄԻՆՔ 4%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 1-2ժ
ՇԵՐՏ 1
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ Ապիտակ: 350մլ, 750մլ, 2,5լ, 5լ, 10լ
Մոխրագույն: 750մլ, 2,5լ



Chassi

Հակակոռոզիոն ներկ նախատեսված ավտոմեքենայի շաստի և նրա բաղադրիչների պաշտպանության համար: Կայուն է ջրի, բենզինի և յուղերի նկատմամբ:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 12-14մ²/լ
Smaltolux white spirit ԼՈՒՄԻՆՔ 5%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 1-2ժ
ՇԵՐՏ 1-2
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ



MINIO extra

Հակակոռոզիոն նախաներկ նախատեսված երկաթյա մակերեսների պաշտպանության համար: Կապարի օքսիդի հիմքով է: Միայն մասնագիտական օգտագործման համար:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 4-6մ²/կգ
Smaltolux white spirit ԼՈՒՄԻՆՔ 5-10%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 1½-2½ ժ
ՇԵՐՏ 1
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 500գ, 1կգ, 5կգ



OXIDE PRIMER

Պաշտպանիչ նախաներկ նախատեսված սև մետաղի համար: Առկա է շագանակագույն եւ մոխրագույն:

ՍԱՄՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 11-13մ²/լ
Smaltolux white spirit ԼՈՒՄԻՆՔ 5%
ԳՈՐԱՑՈՒՄ 1-1½ ժ
ՇԵՐՏ 1
ՏԱՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ



CORROLUX METAL EFFECT

Դեկորատիվ ներկ մետաղական
մակերեսների համար

- ✓ Մետաղական փայլ
- ✓ Հակակոռոզիոն
հատկություն



VECHRO
PAINTS

Փայտի պաշտպանիչ միջոցներ



Փայտի պաշտպանիչ միջոցներ



SMALTOXYL hydro VARNISH ECO

Էկոլոգիապես մաքուր, ջրային հիմքով լաք նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Թափանցիկ է, նախատեսված է հին և նոր փայտյա մակերեսների համար: Յուրահատուկ նյութակազմի շնորհիվ ստացվող թավշյա, ծակուտկեն ծածկույթը միաժամանակ պահպանում է մակերեսի շնչելու հատկությունը:

15-20մ²/լ 5-10% 1-2ժ 2 750մլ, 2,5լ




SMALTOXYL hydro PRESERVATIVE

Ջրով բացվող հակաբորբոսային և հակասնկային հատկություններով փայտի պաշտպանիչ միջոց, որը ներծծվելով մակերեսի մեջ ապահովում է լիարժեք պաշտպանություն սնկերից, բորբոսից և խոնավությունից:

15-17մ²/լ 0% 1-2ժ 1-2 750մլ, 2,5լ

Նշանների բացատրություն էջ 35

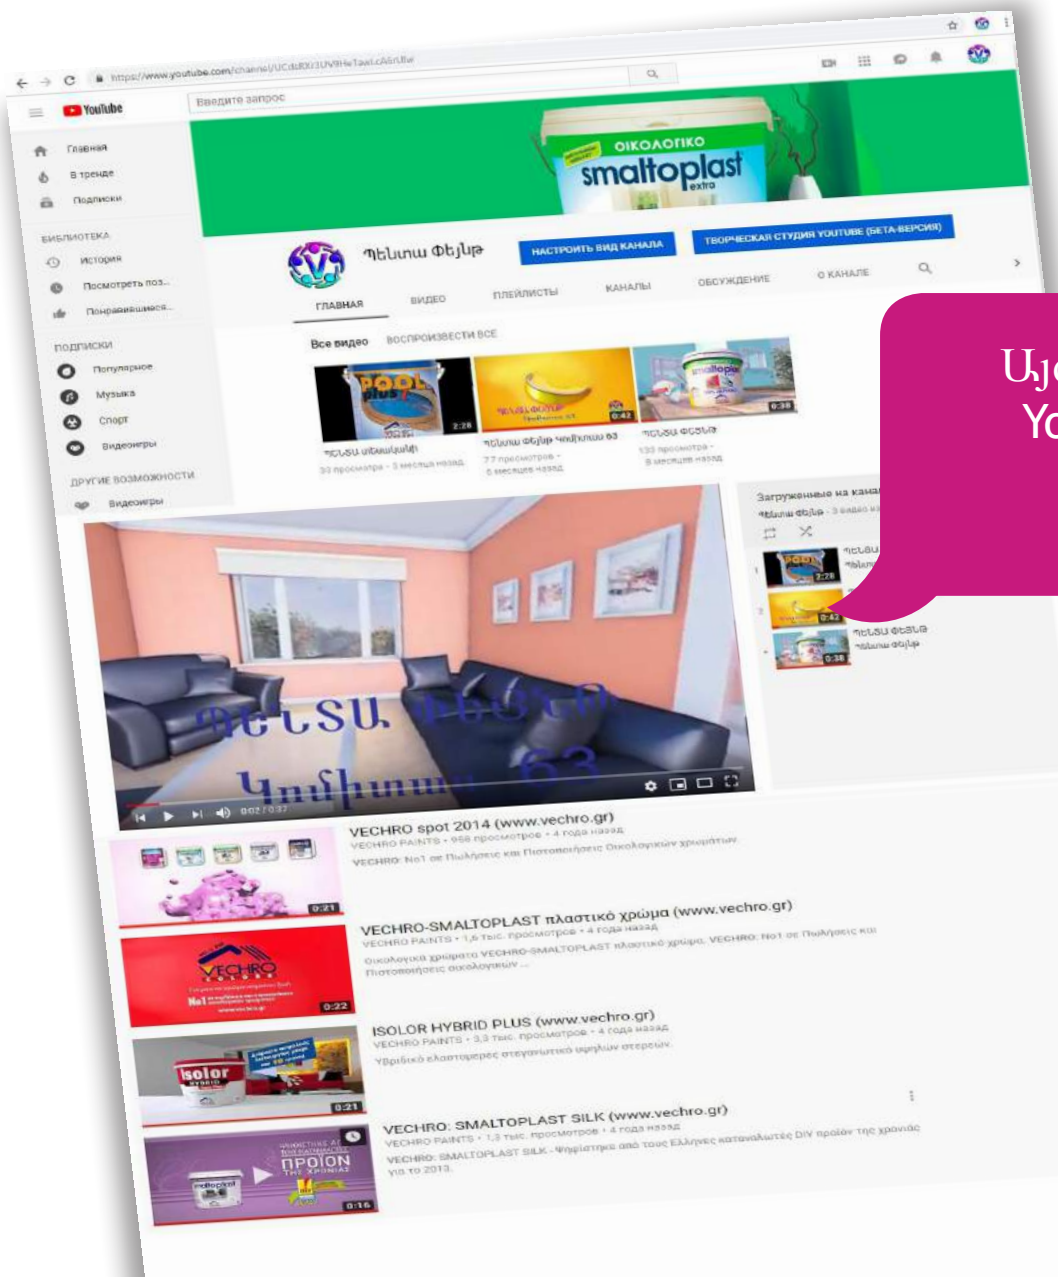

Այցելեք մեր
YouTube-ի
էջը




Քարի լաքեր



Հատակի ներկեր

Քարի լաքեր



POLYDOX hydro

Նանոտեխնոլոգիայով ստացված, ջրային հիմքով, թափանցիկ, ջրամեկուսիչ քարի լաք ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Ներծծվում է քարի մեջ՝ առանց շերտ ստեղծելու և կանխում է աղերի հետագա դուրս գալը: Քարի գույնը չի փոխում և չի դեղնում: Կիրառելի է բնական և արհեստական քարերի համար:

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------|-----------|------|--------------|--------|--------|--------|
| ՍԱՆՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | VECHRO տիմիչ №017 №03 | ԼՈՒՏՈՒՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ՇԵՐՏ | ՏԱՐԿՈՒՄՔԻՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 4-8մ ² /լ | | 0% | 30ր | 1-2 | 750մլ, 2,5լ | | | |



POLYDOX stone varnish

Ակրիլային հավելումներով թափանցիկ լաք՝ նախատեսված բնական և արհեստական քարերի համար: Ստեղծում է ամուր, փայլուն և մաշակայուն շերտ, որը ժամանակի ընթացքում չի դեղնում:

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------|-----------|------|--------------|--------|--------|--------|
| ՍԱՆՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | VECHRO տիմիչ №017 №03 | ԼՈՒՏՈՒՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ՇԵՐՏ | ՏԱՐԿՈՒՄՔԻՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 7-9մ ² /լ | | 10% | 45-90ր | 1-2 | 1լ, 2,5լ | | | |

Նշանների բացատրություն էջ 35

Հատակի ներկեր



DULISOL

Հատուկ ակրիլային ներկ հատակի համար: Ունի բարձր մաշակայուն հատկություն և նախատեսված է բետոնե հատակների, սալիկների և տանիքի կղմինդրների համար:

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| ՍԱՆՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | VECHRO տիմիչ №017 №03 | ԼՈՒՏՈՒՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ՇԵՐՏ | ՏԱՐԿՈՒՄՔԻՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 12-15մ ² /լ | | 5% | 1/2-1ժ | 2 | 2,5լ | | |



EPOLAC HB

Երկկոմպոնենտ էպոքսիդային հատակի ներկ նախատեսված արտադրական տարածքների համար: Ձևավորում է շատ ամուր և մաշակայուն շերտ: Առկա է մոխրագույն տարբերակով (RAL 7040):

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------|------|--|--------|--------|--------|
| ՍԱՆՈՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | տիմիչ Epolac | ԼՈՒՏՈՒՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ՇԵՐՏ | ՏԱՐԿՈՒՄՔԻՈՒՆ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ | ՊՈՐՏԱԿ |
| 2,5մ ² /կգ | | 3-5% | 2-2,5ժ | 2 | Բաղադրիչ A: 4,9կգ Բաղադրիչ B: 0,7կգ | | | |

Նշանների բացատրություն էջ 35

A photograph of a modern outdoor patio. The patio is covered by a wooden pergola with a white pillar. In the foreground, there is a wicker coffee table with a vase of purple tulips. To the left, there is a wicker ottoman. The patio is surrounded by a green lawn and a house with a balcony in the background. The sky is blue with some clouds.

Յուղեր և լաքեր

Յուղեր և լաքեր



SMALTOXYL BASE

Ալկիդային թափանցիկ լաք նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Հատուկ հավելումների շնորհիվ փայտը պաշտպանում է սնկերց, բորբոսից, խոնավությունից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Առկա է թավշյա տարբերակով:

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--|--|--|
| ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Smaltolux white spirit | ԼՈՒՄՊՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ԾԵՐՏ | ՏԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| 12-18մ ² /լ | 0% | 12ժ | 2 | 750մլ, 2,5լ | | | | |



SMALTOXYL deco varnish

Դեկորատիվ և պաշտպանիչ ալկիդային թափանցիկ լաք նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Հատուկ հավելումների շնորհիվ փայտը պաշտպանում է սնկերց, բորբոսից, խոնավությունից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Առկա է փայլուն և թավշյա տարբերակներով:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--|--|--|
| ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Smaltolux white spirit | ԼՈՒՄՊՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ԾԵՐՏ | ՏԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| 9-11մ ² /լ | 5% | 3-4ժ | 2 | 750մլ, 2,5լ | | | | |



SMALTOXYL yacht varnish

Ջրակայուն թափանցիկ լաք ալկիդային և պոլիուրետանային հավելումներով՝ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Հատուկ հավելումների շնորհիվ փայտը պաշտպանում է սնկերց, բորբոսից, խոնավությունից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Առկա է փայլուն և թավշյա տարբերակներով:

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--|--|--|
| ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Smaltolux white spirit | ԼՈՒՄՊՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ԾԵՐՏ | ՏԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| 12-18մ ² /լ | 5-10% | 3-4ժ | 2 | 750մլ, 2,5լ | | | | |



GUMILAK varnish

Ալկիդային թափանցիկ լաք նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Առկա է փայլուն տարբերակով:

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|-----------|---------------------------|-------------|--|--|--|
| ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Smaltolux white spirit | ԼՈՒՄՊՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ԾԵՐՏ | ՏԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| 15-17մ ² /լ | 5% | 3-4ժ | 2 | 200մլ, 375մլ, 750մլ, 2,5լ | | | | |



SMALTOXYL teak oil

Փայտի պաշտպանիչ յուղ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Թափանցիկ է: Պարունակում է մոմանյութ, որը ներծծվելով փայտի մեջ ընդգծում է բնական տեսքը և պաշտպանում ջրից, արևից, աղերից և միաժամանակ պահպանում մակերեսի շնչելու հատկությունը:

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--|--|--|
| ՍԱՆՏՐՈՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Smaltolux white spirit | ԼՈՒՄՊՉ | ԶԻՐԱՑԻՈՒՄ | ԾԵՐՏ | ՏԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| 15-17մ ² /լ | 0% | 3-4ժ | 1-2 | 750մլ, 2,5լ | | | | |

Նշանների բացատրություն էջ 35

Ճեփամածիկներ և հարթեցնող նյութեր



Ծեփամածիկներ և հարթեցնող նյութեր



SMALTOFILL acrylic putty

Ակրիլային ծեփամածիկ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ փայտ, գիպս, բետոն և գիպսաստվարաթուղթ:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2-3մ²/կգ ԼՈՒՏՈՎ 0% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1-2ժ ՇԵՐ 1-2 ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 400գՂ, 800գՂ, 5կգ



SMALTOFILL elastic putty

Ակրիլային էլաստիկ ծեփամածիկ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Նախատեսված է պատերի անցքերը և ճաքերը փակելու համար: Առկա է մոխրագույն տարբերակով:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1-2,5մ²/կգ ԼՈՒՏՈՎ 0% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 3-6 ժ ՇԵՐ 1-2 ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1կգ, 4կգ



ULTRA SMALTOPLAST fix

Սպիտակ ցեմենտային հիմքով սկալ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ գիպս, բետոն և գիպսաստվարաթուղթ:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1-3մ²/կգ ԼՈՒՏՈՎ 7լ ջուր 20կգ նյութին ԶՈՐԱՑՈՒՄ 3-4ժ ՇԵՐ 2 ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5կգ, 20կգ



ULTRA SMALTOPLAST power fix

Խոշոր հատիկներով ցեմենտային հիմքով սկալ ակրիլային խեժերի հավելումներով՝ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ գիպս, բետոն և գիպսաստվարաթուղթ:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1-2մ²/կգ ԼՈՒՏՈՎ 7լ ջուր 20կգ նյութին ԶՈՐԱՑՈՒՄ 3-4ժ ՇԵՐ 1-2 ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5կգ, 20կգ



BONDFIX Quartz primer

Հրրիդային կվարցային նախաներկ բարձր կաշողականությամբ՝ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ փայտ, գիպս, բետոն, գիպսաստվարաթուղթ, մոզայկա, սալիկ, MDF, փայտ, մետաղ և այլն:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 4-12մ²/լ ԼՈՒՏՈՎ 0% ԶՈՐԱՑՈՒՄ 1/2-1ժ ՇԵՐ 1-2 ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 750մլ, 2,5լ, 10լ



VECHRO bond 1000

C1T դասի սպիտակ ակրիլային հավելումներով ստիճ նախատեսված սալիկների և դեկորատիվ աղյուսների տեղադրման համար: Նախատեսված է ներքին և արտաքին աշխատանքների համար:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2,5-4,5կգ/մ² ԼՈՒՏՈՎ 7լ ջուր 20կգ նյութին ԶՈՐԱՑՈՒՄ 10-24 ժ ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5կգ, 25կգ



VECHRO bond 2000

C2TE դասի սպիտակ ակրիլային հավելումներով ստիճ նախատեսված սալիկների և դեկորատիվ աղյուսների տեղադրման համար: Նախատեսված է ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Օգտագործվում է նաև վատ ներծծվող և արհեստական զրանիտից սալիկների տեղադրման համար:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2,5-4,5կգ/մ² ԼՈՒՏՈՎ 7լ ջուր 20կգ նյութին ԶՈՐԱՑՈՒՄ 10-24 ժ ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5կգ, 25կգ



VECHRO fast cret

R/CSII դասի սպիտակ ցեմենտային հիմքով ծեփամածիկ նախատեսված ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Կիրառության ոլորտը՝ աղյուս, բետոն, ցեմենտային սկալներ:

ՄԱՍԻՐԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 12-14կգ/մ² ԼՈՒՏՈՎ 5լ ջուր 20կգ նյութին ԶՈՐԱՑՈՒՄ 30-40Ղ ՏԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5կգ, 25կգ

Հատուկ նշանակություն ծածկույթներ և լուծիչներ



Հատուկ նշանակության ծածկույթներ



POOL PLUS 1

Ունեցին խեղճի հիմքով լողավազանի ներկ՝ նախատեսված նոր և նախկինում ներկված բետոնե մակերեսների համար: Ստեղծում է ամուր և էլաստիկ ծածկույթ, որը կայուն է քլորի և այլ քիմիական օդաբանող նյութերի նկատմամբ: Չի պարունակում կապար և այլ թունավոր նյութեր, որի շնորհիվ չի աղտոտվում ջուրը:

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|-----|------|------------|----------|
| ՄԱՍԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | VECHRO Տեղափոխ No1 | ԼՈՒՄԻՉ | ԳՈՐԱՑԻՄ | ՇՐՋ | ՇՈՒՄ | ՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՅՈՒՆՆԵՐ |
| 7-9 մ ² /լ | | 8-10% | 30-60ր | + | 2 | 4լ | |



ANTI GRAFFITI A + B

Պոլիուրետանային երկկոմպոնենտ ներկ՝ նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար: Յուրահատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ստեղծում է զերամուր և զրոյական ծակոտկենությանը մակերես, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ մաքրել մարկերով և սփռելով արված գրառումները: Օգտագործելուց առաջ պետք է 4:1 հարաբերությամբ խառնել 'A' և 'B' կոմպոնենտները:

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------|---------|-----|------|--------------------------------------|----------|
| ՄԱՍԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | VECHRO Լուծիչ No1 | ԼՈՒՄԻՉ | ԳՈՐԱՑԻՄ | ՇՐՋ | ՇՈՒՄ | ՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՅՈՒՆՆԵՐ |
| 5-6 մ ² /կգ | | 5-15% | 2-3 ր | + | 2 | կոմպոնենտ A: 4կգ կոմպոնենտ B: 1կգ | |



ROAD MARKING PAINT

Ակրիլային խեղճի հիմքով ալկիդային ներկ՝ նախատեսված ճանապարհային գծանշումների համար: Դիմացկուն է եղանակային կտրուկ փոփոխություններին և զերծանրաբերմանը տրեկելությանը: Արևային և սպիտակ, սև և դեղին գույներով:

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|---------|-----|------|----------------|----------|
| ՄԱՍԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | VECHRO Լուծիչ No1 | ԼՈՒՄԻՉ | ԳՈՐԱՑԻՄ | ՇՐՋ | ՇՈՒՄ | ՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՅՈՒՆՆԵՐ |
| 1-1,5 մ ² /կգ | | 5% | 15-17ր | + | 1 | 1կգ, 5կգ, 25կգ | |



WASH primer

Երկկոմպոնենտ ֆոսֆատային նախաներկ նախատեսված սև և գունավոր մետաղների համար, ինչպիսիք են ալյումինը, ցինկապատ մակերեսները, պղինձը և այլն:

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------|---------|-----|------|--|----------|
| ՄԱՍԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Լուծիչ Epolac | ԼՈՒՄԻՉ | ԳՈՐԱՑԻՄ | ՇՐՋ | ՇՈՒՄ | ՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՅՈՒՆՆԵՐ |
| 8-10 մ ² /կգ | | 0% | 20-30ր | + | 1-2 | կոմպոնենտ A: 0,6կգ, 12կգ կոմպոնենտ B: 0,15կգ, 3կգ | |



REMOVER

Նոր սերնդի մաքրող նյութ: Նախատեսված է հին լաքերը և ներկերը հեռացնելու համար: Չի պարունակում դիզոլդմեթան:

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------|-----|------|--------------------|----------|
| ՄԱՍԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Լուծիչ Epolac | ԼՈՒՄԻՉ | ԳՈՐԱՑԻՄ | ՇՐՋ | ՇՈՒՄ | ՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՅՈՒՆՆԵՐ |
| 2-4 մ ² /կգ | | 0% | 10-30ր | + | 2 | 375 մլ, 750 մլ, 3լ | |

Նշանների բացատրություն էջ 35

Լուծիչներ



SMALTOLUX WHITE SPIRIT

SMALTOLUX WHITE SPIRIT-ը լուծիչ է, որը հիմնականում նախատեսված է յուղային հիմքով լաքերի և ներկերի թուլացման համար:

ՏԱՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
375մլ, 750մլ, 4լ, 15լ



SMALTOLUX ODORLESS THINNER

Անհոտ լուծիչ՝ յուղային հիմքով լաքերի և ներկերի թուլացման համար, որոնք ներկվելու են գլանակով կամ վրձինով:

ՏԱՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
750մլ



THINNER NO 1

Նախատեսված է լաքերի և ներկերի թուլացման համար, որոնք ներկվելու են օդաձնշային եղանակով:

ՏԱՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
750մլ, 4լ, 15լ



THINNER NO 3

Նախատեսված է միտոքցելյուլոզային լաքերի և ներկերի թուլացման համար: Լուծվում է գրեթե բոլոր օրգանական լուծույթների հետ:

ՏԱՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
750մլ, 4լ, 15լ



THINNER EPOLAC

Թափանցիկ լուծիչ, որը նախատեսված է էպօքսիդային հիմքով լաքերի և ներկերի թուլացման համար:

ՏԱՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
750մլ, 4լ



THINNER DURAflex

Թափանցիկ լուծիչ, որը նախատեսված է Isolor Duraflex ներկի թուլացման համար:

ՏԱՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
750մլ, 4լ

Նշանների բացատրություն էջ 35

Նշանների բացատրություն



Ճածկողականություն՝ նշված է մեկ շերտով



Լուծիչ՝ նշված է գլանակով և վրձինով ներկելու չափը: Օդաճնշման դեպքում պետք է ավելացնել ավելի շատ:



Չորացում՝ նշված է մակերեսային չորացման ժամանակահատվածը: Վերջնական չորացման համար կպահանջվի ավելի շատ ժամանակ:



Շերտ՝ նշված է անհրաժեշտ շերտերի քանակը



Առկա փաթեթավորում



Վրձին



Գլանակ



Օդաճնշային գործիքներ՝ ջրային հիմքով տեսականու դեպքում ավելացվում է ավելի շատ ջուր, քան վրձինով ու գլանակով ներկելու դեպքում: Իսկ յուղային տեսականու դեպքում, եթե վրձինով ու գլանակով ներկելու դեպքում օգտագործվում է Smaltolux White Spirit, ապա օդաճնշային եղանակով ներկելու դեպքում կիրառվում է Vechro NO 1 լուծիչը:



Իսկ յուղային տեսականու դեպքում, եթե վրձինով ու գլանակով ներկելու դեպքում օգտագործվում է Smaltolux White Spirit, ապա օդաճնշային եղանակով ներկելու դեպքում կիրառվում է Vechro NO 1 լուծիչը:



Հասարակ հարթիչ



Ատամնավոր հարթիչ



Սպուլնգ



Էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք



Հակաալերգիկ՝ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ձևավորվում է հակաալերգիկ և հակաասթմատիկ ծածկույթ:



Նախատեսված է խաղալիքների և մանկական կահույքի համար:



Նանոտեխնոլոգիաներով արտադրանք



Պատվերների համար գրեք մեր էլ.փոստին՝

info@pentapaint.am

Մենք շատ արագ կպատասխանենք Ձեր նամակներին



+37412553554

+37491382654

+37491362524

+37455666505

Աշխատանքային ժամեր՝

10:00-18:00



Տեխնիկական հարցերով կարող եք գրել մեր էլ.փոստին կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով



info@pentapaint.am

pentapaint@mail.ru


+37412553554

+37491362524

+37491382654

+37494119830

Հակիրճ VECHRO-ի մասին



Համար 1-ը Հունաստանում վաճառքով և էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքով (ավելի քան 96-ը)



Համար 3-ը Եվրոպայում էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքով



Հունական ներկեր



3-րդ ամենամեծ ներկի արդյունաբերությունը Հունաստանում



70 տարվա պատմություն (Հիմնադրվել է 1948 թ.)



Լավագույն որակ
լավագույն գնով:



96 արտադրանք Ecolabel
57 արտադրանք PRA
20 արտադրանք Allergy UK
46 արտադրանք Nanotechnology
1 Bast
16 արտադրանք EN 71-3



Հավաստագրեր՝
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
EMAS



Արտահանում ենք դեպի
Բալկաններ, Կիպրոս, Գերմանիա,
Լեհաստան, Հայաստան,
Ֆրանսիա, Շվեյցարիա ...




Մեր տեսլականը մի միջավայր է,
որը արժևորում է մարդկային
կյանքը մոլորակի վրա



Կայուն և երկարատև
համագործակցություն



www.vechro.gr

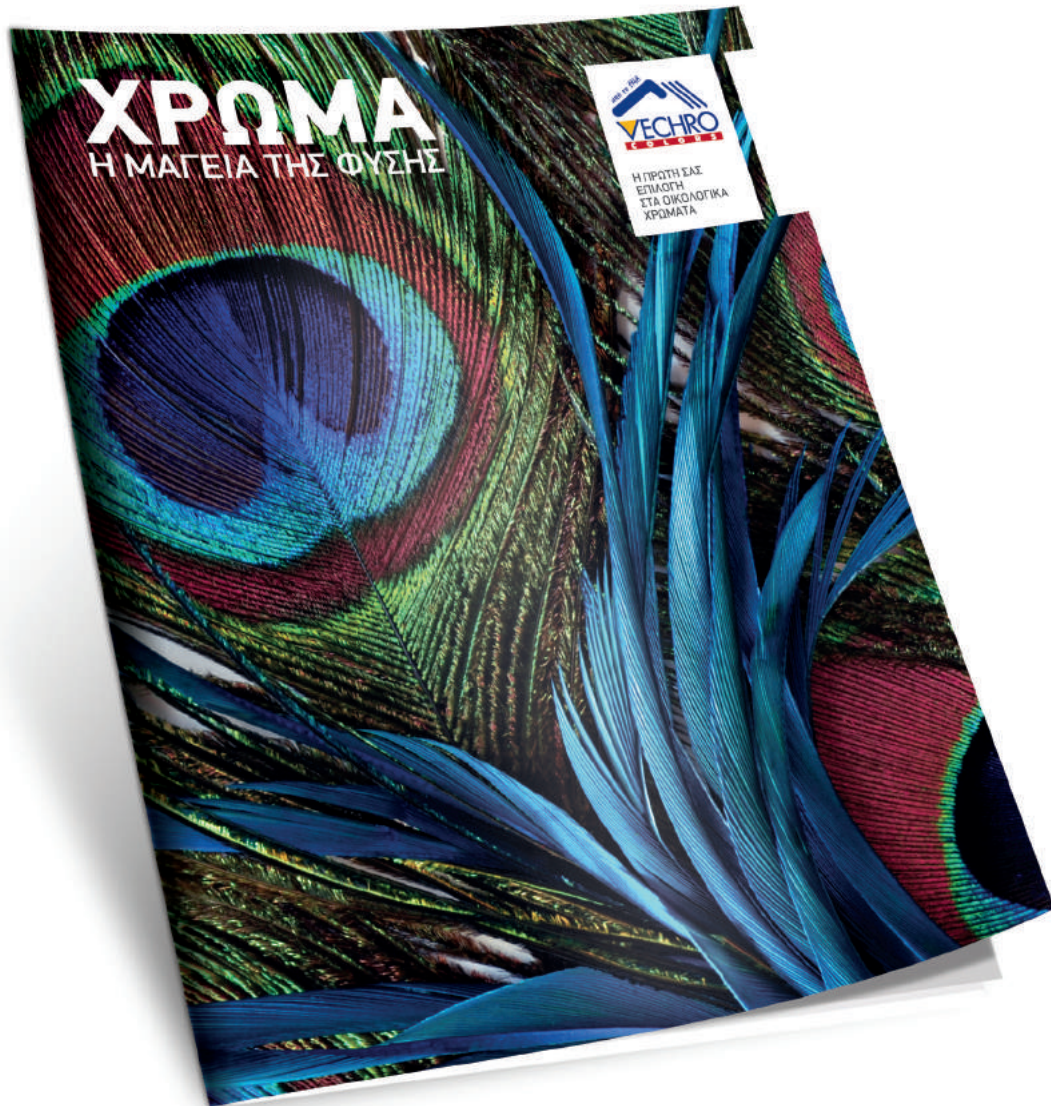

VECHRO-ի նոր գունային բրոշյուրը

- 200 + 1 եզակի երանգներ
- Բազմաթիվ համադրություններ
- Նոր թեմաներ



VECHRO
PAINTS



Մեր բոլոր վաճառարաններում կարող եք գտնել VECHRO "Premium Color Moods" (PCM) -ի բոլոր երանգները:



www.vechro.gr



"Պենտափեյնթ" ՍՊԸ

Իրավ. հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0079, Գալշոյան 8

Գործ. հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0014, Կոմիտաս 63

Գործ. հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0033, Կասյան 3

Հեռ. (+374) 12 553554, (+374) 91 382654, (+374) 94 119830, (+374) 55 666505

Էլ-փոստ info@pentapaint.am

www.pentapaint.am